东莞市三宥光伏有限公司
DONG GUAN SUNYO PHOTOVOLTAIC CO.,LTD.

电话TEL：0769-82281300
传真FAX：0769-82281500

http://www.sunyosolar.com

产品规格书

Product specification

产品名称 (Product No)：SY-BM21-A/C

1.测试标准 Test standard:EN 50521:2008

2.技术要求 Technical Data:

Rated Voltage 额定电压	TUV 1000V DC/UL600V DC
Rating Current 额定电流	30～60A
Pin Dimension 端子规格	Φ4.0mm
Proof Voltage 耐电压	TUV6000V AC(1Min)UL2200V DC(1Min)
Pollution Degree 污染等级	2
Protection Class 防护等级	Class II
Contact Material 端子材质	Brass,Tin Plated（黄铜镀锡）
Contact Resistance 接触电阻	≤ 5mΩ
Connector Material 连接器材质	PPO
Degree of Protection IP防护等级	IP67(IEC 60529)
Temperature Range 使用温度	-40° C~+85° C
Flame Class 阻燃等级	UL94V-0
Fitting Connector 装配连接器	4.0 Connector

产品外观 Product appearance：

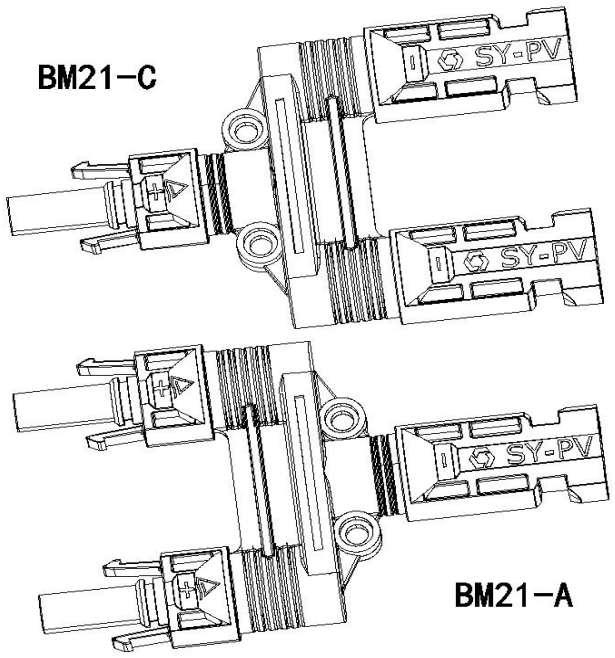

3.结构尺寸 Structure size

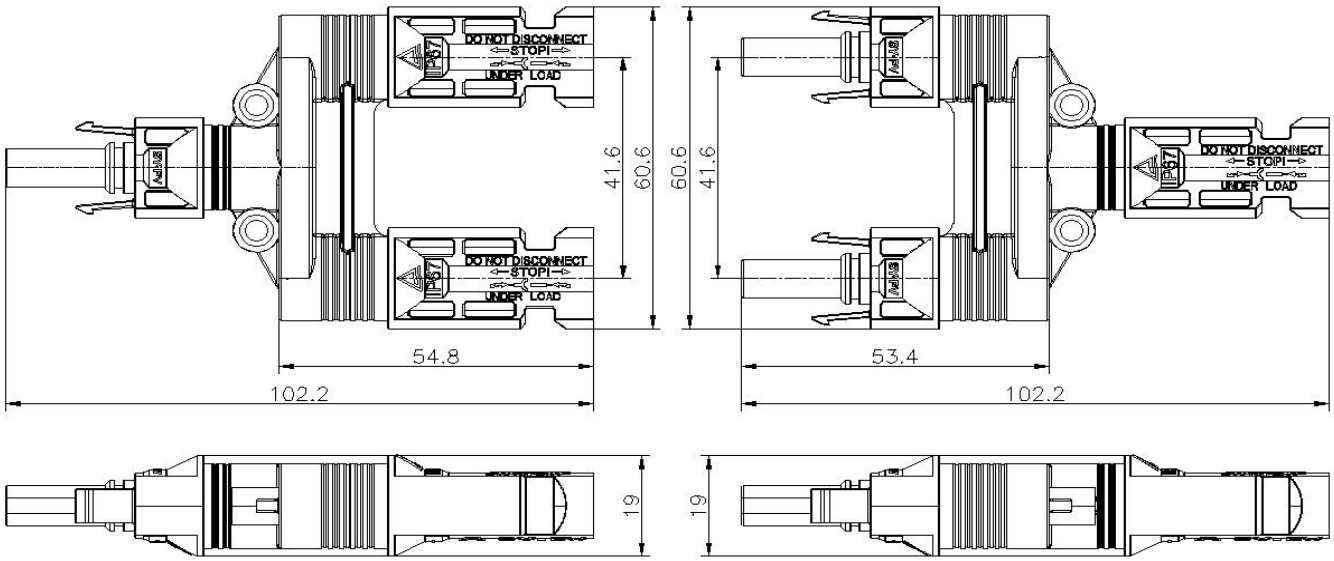

Mark the unit: mm

制作Maker：陈海峰　　核准Approval：黎五民　　审核Review:胡斌　　版本：V0